

JEAN REUSSE

Halle AGORA - Route de Chandoline 25 - 1950 SION
 Tél. +41 27 203 70 02 - fax +41 27 203 70 04
 reusse.fluidetechnique@bluewin.ch

DRUCKLUFTTECHNIK
 TECHNISCHE FLÜSSIGKEITEN
 AIR COMPRIMÉ
 FLUIDES TECHNIQUES



CHF 19.-
 ohne Halter /
 sans support

AKTION / ACTION
01.09. → 31.12.2020

6 kg



Fr.9.-



Mit Blau Band / Avec bande bleue **TOP QUALITY**

Für / par 10 Stk - Pce
Action
Fr. 90.-
 mit 1 x Adapter
Art. 26669 A

KLEBEGEWICHTE STAHL					
Art. Nr	Gr.	Stk.	Art. Nr	Preis	
FAH6kg-6	Rolle 6 kg.	1	FAH6kg-6	19.-	Stk



ACTION

PRO STÜCK
CHF 28.-

MIT BREMSE AVEC FREINS

Ø 62 cm

WHEEL TROLLEY



FR Une unité de transport astucieuse pour roues et pneus de taille. Le chariot est conçu pour 8 pneus ou 4 roues complètes. Le chariot à roue est compatible avec plusieurs types d'équipement de levage pouvant être utilisé.

DE Cleveres Transportgerät für Räder und Reifen in normaler Grösse. Der Trolley ist für 8 Reifen oder 4 Kompletträder ausgelegt. Wheel Trolley ist mit mehreren verschiedenen Arten von Hubgeräten kompatibel, die genutzt werden können.

SPEEDCUT® ACTION

WERKSTATT-OPTIMIERTES SYSTEM FÜR KLEBEGEWICHTE MIT INNOVATIVER SCHNEIDVORRICHTUNG.

Die neuen multifunktionalen Klebgewichtrollen von HOFMANN POWER WEIGHT garantieren eine vereinfachte Lagerhaltung, denn mit einer Rolle hat man stets das passende Gewicht. Zusätzlich sind die Rollen mit SPEEDLINER® Klebeband ausgestattet. Für den fachmännischen Einsatz in der Werkstatt haben die Ingenieure von HOFMANN POWER

WEIGHT den SPEEDCUT®, einen Rollenhalter für Profis, entwickelt. Rollen und SPEEDCUT® sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten somit beste Arbeitsergebnisse.

- Einfach
- Schnell
- Sicher

TYP 355



4X*

2X*

1X*

1X*



Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1.000 verzinkten und beschichteten Stahlsegmenten à 5 Gramm.

Besonderheiten:

- Hochwertige Premiumbeschichtung in OE-Qualität

Höhe: 3,8 mm

Breite: 19 mm

Gesamtgewicht: 5 kg

Verpackungseinheit: 1 Rolle/Karton

Artikelnummern: silber 5355-0050-739
schwarz 5355-0053-739

*** ACTION 499.-**

AKTION

355 SILBER STAHL

5 Stk à 39.– pro Stk
10 Stk à 35.– pro Stk
20 Stk à 32.– pro Stk
50 Stk à 29.– pro Stk

355 SCHWARZ STAHL

5 Stk à 46.– pro Stk
10 Stk à 42.– pro Stk
20 Stk à 34.– pro Stk
30 Stk à 32.– pro Stk

Fordern Sie bei grösseren Mengen ein Angebot an
Pour quantité supérieure, demandez-nous une offre




EINFACHES ABZIEHEN DES LINERS

Die neue Schutzfolie (der sogenannte Liner) besteht aus einem stärkeren Folienmaterial. Dadurch lässt sich der Liner leichter greifen, was für den Monteur das Abziehen einfacher und schneller macht.




BISHER:
Klebereste bleiben zurück



NEU:
Einfaches und sauberes Abziehen bedeuten 50% Zeitersparnis

ACTION

FAH5-2 12x5 gr = 60 gr
Stahl plastifiziert / acier plastifié

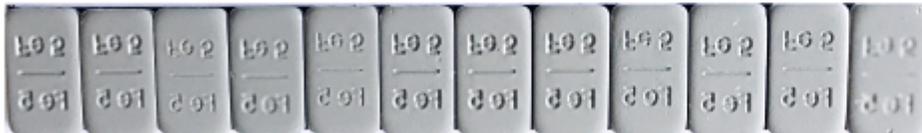

Ab 500 Stk. 0.24 / Stk
1000 Stk. 0.21 / Stk
5000 Stk. 0.17 / Stk

FAH5-10-B2 4x10 gr + 4x5 gr = 60 gr Stahl plastifiziert / acier plastifié



Ab 500 Stk. 0.24 / Stk
1000 Stk. 0.21 / Stk
5000 Stk. 0.17 / Stk

FAH5-3 12x5 gr = 60 gr Schwarz / Noir



Ab 500 Stk. 0.28/Stk
1000 Stk. 0.25/Stk

FAH5-10-B3 4x10 gr + 4x5 gr = 60 gr Schwarz / Noir



Ab 500 Stk. 0.28/Stk
1000 Stk. 0.25/Stk

SCHLAGGEWICHTE FUER STAHLFELGEN MASSES A FRAPPER POUR JANTES ACIER

Art. Nr		Gr.	Stk.	Art. Nr	Preis
ZN0105	Universal	5	100	ZN0105	8.00
ZN0110	Universal	10	100	ZN0110	13.00
ZN0115	Universal	15	100	ZN0115	17.00
ZN0120	Universal	20	100	ZN0120	21.00
ZN0125	Universal	25	100	ZN0125	25.00
ZN0130	Universal	30	100	ZN0130	27.00
ZN0135	Universal	35	100	ZN0135	29.00
ZN0140	Universal	40	100	ZN0140	35.00
ZN0145	Universal	45	100	ZN0145	39.00
ZN0150	Universal	50	100	ZN0150	45.00



SCHLAGGEWICHTE FUER ALUFELGEN ZINK BESCHICHTET MASSES A FRAPPER POUR JANTES ALU EN ZINC PLASTIFIÉ

Art. Nr		Gr.	Stk.	Art. Nr	Preis
62Z.5	Schlaggewichte	5	100	62Z.5	10.00
62Z.10	Schlaggewichte	10	100	62Z.10	14.50
62Z.15	Schlaggewichte	15	100	62Z.15	16.50
62Z.20	Schlaggewichte	20	100	62Z.20	20.00
62Z.25	Schlaggewichte	25	100	62Z.25	25.00
62Z.30	Schlaggewichte	30	100	62Z.30	27.00
62Z.35	Schlaggewichte	35	100	62Z.35	31.00
62Z.40	Schlaggewichte	40	100	62Z.40	35.00



TYPE 187

Original part of: FORD Transit and FORD Transit Custom since 05/2014. For using on the newer steel wheels of FORD delivery vans.

Weight sizes available: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 g

Packaging unit: 10 - 30 grams, 100 pieces/box
35 - 60 grams, 50 pieces/box

Part number: 5187-0XX0-001



FORD TRANSIT



TRANSPORTER-SCHLAGGEWICHT

Type	Gr.	Stk.	Preis	Type	Gr.	Stk.	Preis
187	10	100	26.75	187	35	100	56.20
187	15	100	31.90	187	40	100	63.80
187	20	100	37.05	187	45	100	69.80
187	25	100	44.00	187	50	100	75.15
187	30	100	50.30	187	55	100	80.90
				187	60	100	84.45

TYPE 164

Original part of: MERCEDES-BENZ Sprinter

Zinc knock-on weight with powder-coated surface in silver. The weight complies with the EU directive 2000/53/EG.

Weight sizes available: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 g

Packaging unit: 5 - 30 gramm, 100 pieces/box
35 - 60 Gramm, 50 pieces/box
65 - 90 Gramm, 25 pieces/box



MERCEDES-BENZ SPRINTER

PKW-Ausgleichgewicht

Type	Gr.	Stk.	Preis	Type	Gr.	Stk.	Preis
164	5	100	20.25	164	50	100	67.70
164	10	100	26.20	164	55	100	72.95
164	15	100	31.40	164	60	100	78.10
164	20	100	36.60	164	65	100	83.45
164	25	100	41.75	164	70	100	88.60
164	30	100	47.00	164	75	100	93.90
164	35	100	52.15	164	80	100	99.05
164	40	100	57.35	164	85	100	104.20
164	45	100	62.80	164	90	100	109.50

Digital-Profilmessgerät Jauge d'usure digitale



Art. DTDG1D04

1 Stk./Pce	15.50 Stk./Pce
3 Stk./Pce	13.90 Stk./Pce
5 Stk./Pce	12.50 Stk./Pce
10 Stk./Pce	10.- Stk./Pce

Part N°: TMT01
Material: Polyamine




**Schutz
für Montage
von Alufelgen
mit Kordel**

**Protection
pour montage
des jantes
aluminium**

10.-

5 Stk. à 8.- / Stk. 10 Stk. à 6.- / Stk.

**Klebegewichtsentferner
Spatule à décoller les plombs collés**

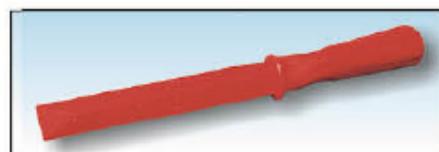

Part N°: Wt11
Material: Nylon
Description: 270 mm x 24 mm

5 Stk. à 8.- / Stk. 10 Stk. à 6.- / Stk.

ACTION

**Fettkreide für Reifen
Craies grasses pour caoutchouc**
Schachtel / Boîte à 12 Stk.



951 Y



951



949



2 Stk = 20.- pro Sch. 12 Stk
5 Stk = 18.- pro Sch. 12 Stk

MONTIERT ODER UNMONTIERT



TR 412

500 Stk = 0,20/Stk = 100.-
1000 Stk = 0,18/Stk = 180.-

à Fr.



Unmontiert



TR 413

500 Stk = 0,20/Stk = 100.-
1000 Stk = 0,18/Stk = 180.-



Unmontiert



TR 414

500 Stk = 0,20/Stk = 100.-
1000 Stk = 0,18/Stk = 180.-



Unmontiert



TR 600

100 Stk = 1.- pro Stk
500 Stk = 0,60 pro Stk



TR 602

100 Stk = 1.- pro Stk



EV 42

100 Stk = 1,10 pro Stk
500 Stk = 0,80 pro Stk
1000 Stk = 0,60 pro Stk

Reifenmontierpaste
Pâte à monter les pneus



Typ 4300 5 kg

5 Stk 20.- pro Stk
10 Stk 18.- pro Stk



Art. LBPG04 5 kg

5 Stk 26.- pro Stk
10 Stk 23.- pro Stk



8 Ø mm

Typ. 1068

à Fr.

5 Stk = 5.- pro Stk



Typ. VT04P

1 Stk = 10.- pro Stk

Ventilschrauber

Dévisse valve
VT01D

5 Stk = 5.- pro Stk



Ventilschrauber mit Drehmoment

Tournevisse de valve avec couple
VT09B


5 Stk = 6.- pro Stk



Ventileinsatzschrauber

Dévisse valve
VT01S-1

5 Stk = 4.- pro Stk

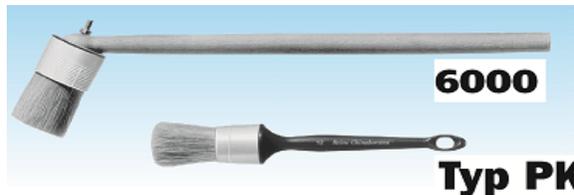

6000

Typ PK

5 = 8.- pro Stk
5 = 6.- pro Stk
Stk

Pince d'équilibrage (standard)
Auswuchtzange (Standard)

Typ 1984



FR. 35.-



Art. N° 32201192

Top Gun


Fr. 680.-

PKW-Aufpumphilfe + LKW
geeignet für alle PKW-Reifen + LKW
Kesselinhalt: ca. 20 l, Begrenzt auf 10 bar, Gewicht: 13,5 kg
Système de gonflage pour pneus Tubless
VL + PL 20 l

Ideal für Luftdruck-Sensoren

Digital Reifenfüller / Manomètre digital

Accura 1 Art. DAC1C08

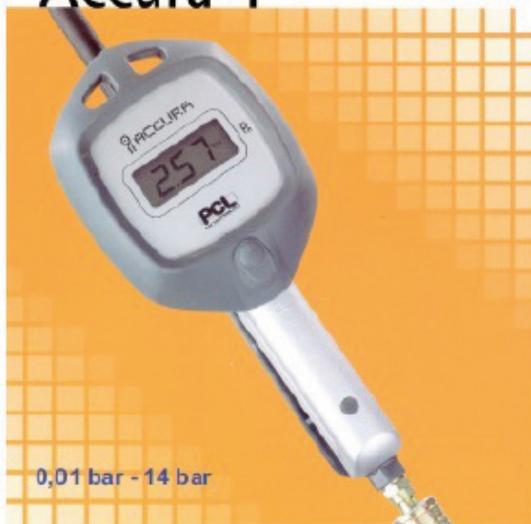

MIT ECHTHEITS-ZERTIFIKAT /
AVEC CERTIFICAT DE CONFORMITÉ


2 Stk. – 10%
5 Stk. – 15%

ACTION 115.–
1 Stk / pce

Reifenfüller / Manomètre

AIRFORCE

Art. AFG1H08

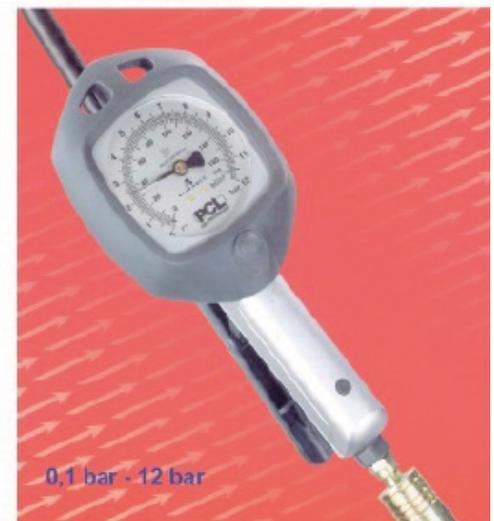

0,1 bar - 12 bar

ACTION 98.–
1 Stk / pce

Hochleistungs-Reifenfüll-Messgeräte EWO Manogonfleurs mécaniques de haute précision EWO

Fr. 225.–



0 - 10 BAR

**Bequeme Einhandbedienung
durch 3fache Hebelfunktion**

- Druck prüfen: Hebel in Ruhestellung
- Luft ablassen: Hebel angezogen bis zum Druckpunkt
- Luft einfüllen: Hebel durchgezogen bis zum Anschlag

- manomètre de haute précision petit et compact
- fabriqué en aluminium et laiton
- toutes pièces interchangeables
- facilité de gonflage
- robuste
- passage d'air exceptionnel

INGERSOLL-RAND + SERVICE 2 JAHRE GARANTIE

2130XP



SCHLAGSCHRAUBER 1/2" - CLE A CHOCS 1/2"

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen) 34 - 474 Nm
 Maximales Drehmoment (beim Lösen) 816 Nm
 Schlagzahl pro Minute 1 200
 Maximale freie Drehzahl 9 500 1/min
 Gewicht des Werkzeuges 1,90 kg
 Geräuschpegel 94,3 / 105,3 dB(A)
 Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H) 187 x 72 x 182 mm

~~299.--~~

816 Nm

Fr. 199.-

2135QXPA



SCHLAGSCHRAUBER 1/2" - CLE A CHOCS 1/2"

Maximales Drehmoment (beim Anziehen) 1 057 Nm
 Maximales Drehmoment (beim Lösen) 1 500 Nm
 Losbrechmoment 1 500 Nm
 Schlagzahl pro Minute 1 250
 Maximale freie Drehzahl 11 000 1/min
 Gewicht des Werkzeuges 1,8 kg
 Geräuschpegel 90,7 dB(A)
 Abmessungen des Werkzeuges L 189 mm

~~442.--~~

1500 Nm

Fr. 288.-

HY-3960A



1/2"

SCHLAGSCHRAUBER 1/2" - CLE A CHOCS 1/2"

Maximales Drehmoment (beim Anziehen) 1'085 Nm
 Maximales Drehmoment (beim Lösen) 1'356 Nm
 Gewicht des Werkzeuges 1,82 kg
 Geräuschpegel 92 / 103 dB(A)
 Abmessungen des Werkzeuges L = 165 mm



1085 Nm

Fr. 163.-

HY-3960B



3/4"

SCHLAGSCHRAUBER 3/4" - CLE A CHOCS 3/4"

Maximales Drehmoment (beim Anziehen) 1 085 Nm
 Maximales Drehmoment (beim Lösen) 1 356 Nm
 Gewicht des Werkzeuges 1,88 kg
 Geräuschpegel 92 / 103 dB(A)
 Abmessungen des Werkzeuges L = 165 mm



1356 Nm

Fr. 256.-

Neu / Nouveau

2040 Nm!



20V 3/4" 1/2" HT Impact

Der stärkste Akku-Schlagschrauber / L'accu le plus puissant

Aktion -10%

W7172K22-EU

3/4"

~~CHF 851.-~~
CHF 765.-



2 Jahre Garantie
Garantie 2 ans !

2040 Nm!

W7152K22-EU

1/2"

Kurze Spindel / Broche courte

2 450 Schlagzahl pro Minute / Impact par minute

1300 Nm max. beim Anziehen / au serrage

2 040 Nm Losbrechtmoment / couple de décollement

95,7 dB(A)

3,4 Kg

Kit mit: 2 x 5.0 Li-ion Battery + Ladegerät + Werkzeugtasche

Kit avec: 2 x 5.0 Li-ion Battery + Chargeur + Sac de rangement





HD-Series

Y471147HD

Fr. 259.- = 1 Stk
 2 Stk 10 %
 5 Stk 20 %



Specifications

H/ haut = 1385 mm

B/ larg = 610 mm

P/ prof = 695 mm

200 kg

20 kg



Fr. 80.-
 Y4711SPP optional



Reifenwagen 200 KG

Der Reifenwagen von Winntec verfügt über ein patentiertes Greifsystem, bei dem sich die Greifarme automatisch an die Reifengröße (13 bis 20' gängige Typen) anpassen. Ein patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse während des Kippens verlagert. Dadurch lässt sich der schwere Rädersatz quasi mit dem kleinen Finger nach hinten ziehen. Die gelben Vollgummireifen sind überaus langlebig und verhindern eine Streifenbildung auf dem Boden. 3 Jahre Garantie. Gewicht : 20,5kg

Chariot porte-pneus 200 KG

Chariot à pneus dispose d'un système de préhension et d'inclinaison breveté. Adaptation automatique des bras de préhension à la taille des pneus (13 à 20 'de types communs). Le système de saisie assure une bonne adhérence sur les pneus en déplaçant simplement les bras de préhension autour du kit de pneus. Le système d'inclinaison breveté assure que l'axe se déplace lors du basculement, ce qui rend le chariot même chargé au maximum facile à basculer. Les solides pneus jaunes ont une longue durée de vie et préviennent les rayures sur le sol. 3 ans de garantie. Poids: 20,5kg

65015000 WHEEL CADDY

 Le Wheel Caddy est très fonctionnel. Chariot à pneus et roues. C'est un coup de main indispensable pour des distances plus longues. Il est intelligent est équipé de grandes roues qui rendent plus facile les déplacements en grandes surfaces.

 Der Wheel Caddy ist ein äußerst funktioneller Reifen- und Radwagen. Er ist eine unentbehrliche Hilfe, wenn einen mit Rädern beladener Wheel Trolley über etwas größere Distanzen als lediglich den Fußboden der Werkstatt transportiert werden soll. Der clevere Caddy besitzt große Räder, die es erleichtern, auf unebenen Oberflächen zu fahren, und zwar auch mit Lasten.



PRIX / PREISE CHF 387.-



7000CKWT WHEEL TROLLEY OFF ROAD

 Wheel Trolley Off Road est avec un diamètre de 700 mm idéal pour le chargement et transport de taille moyenne des roues et pneus - comme van et 4X4 roues. Chariot à roue Off Road est équipé d'extra-large roulettes, faisant le transport sur des surfaces inégales plus facile - pour exemple dans les cours etc...

 Wheel Trolley Off Road eignet sich mit einem Durchmesser von 700 mm zur Ladung und zum Transport von mittelgroßen Reifen und Rädern – wie LLKW- und 4X4 Räder. Wheel Trolley Off Road ist mit extra großen Rädern ausgestattet, um den Transport über unebene Flächen zu erleichtern – z. B. über Hofanlagen etc...

Ø 70 cm



PRIX / PREISE CHF 70.-



safetydisk^{up}

Art. Nr. 72292
Fr. 6.80



Mit den Safetydisk up Scheuerchutzmatten lagern Sie Ihre Kompletträder auf eine sehr schonende Weise in Regalen mit Traversen.

Avec les tapis de protection anti-éraflures Safetydisk up, vous rangez vos roues complètes sur des étagères avec des séparations de manière très douce



- Kein Kontakt zwischen den Felgen
- Einfache Handhabung
- Sehr hohe Lebensdauer
- Greift lackierte und polierte Flächen nicht an
- Luftdurchlässig, keine Kondenswasser Bildung
- Pas de contact entre les jantes
- Facile à utiliser
- Très longue vie
- N'attaque pas les surfaces peintes et polies
- Perméable à l'air, pas de condensation



Die Safetydisk flat Radschutzmatte besteht aus hochwertigen Elastomeren (TPE) und ist dadurch wesentlich weicher als gewöhnliche Gummimatten. Somit wird ein optimaler Schutz Ihrer Felgen und Kompletträder bei Transport und der Lagerung erreicht.

Le tapis de protection pour roues plates Safetydisk est composé d'élastomères de haute qualité (TPE) et est donc beaucoup plus mou que les tapis en caoutchouc ordinaires. Ainsi, vous obtenez une protection optimale de vos jantes et des roues complètes pendant le transport et le stockage.

Vorteile:

- Kein Kontakt zwischen den Felgen
- Einfache Handhabung
- Sehr hohe Lebensdauer
- Greift lackierte und polierte Flächen nicht an
- Luftdurchlässig, keine Kondenswasser Bildung

Avantages:

- Pas de contact entre les jantes
- Facile à utiliser
- Très longue vie
- N'attaque pas les surfaces peintes et polies
- Perméable à l'air, pas de condensation

Technische Daten:

- Abmessung: Ø 600 mm
- Materialstärke: 3,5 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- Passend für Räder 13" – 20"

Données techniques:

- Dimension: Ø 600 mm
- Epaisseur du matériau: 3,5 mm
- Poids: 0,6 kg
- Convient aux roues de 13 "à 20"

HIKARI IRON REMOVER

GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGKEIT LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI

Hochwirksamer, säurefreier Felgenreiniger mit ausgeglichenem pH-Wert (6 ~ 7 pH) (sicher für alle Räder, einschliesslich Aluminium / Chrom / Eloxal und Legierungen).

Bremsstaub und Strassenschmutz sammeln sich auf der Oberfläche der Felgen. Bremsstaub enthält viel Eisen. Sobald er auf der Felge verschmolzen ist, ist es äusserst schwierig, ihn ohne die Verwendung aggressiver Chemikalien aufzulösen oder zu entfernen.

HIKARI IRON REMOVER verdampft als transparente Flüssigkeit. Wenn die Reinigungsflüssigkeit auf die Eisenpartikel und den Schmutz einwirkt, beginnt sie sich lila / rot zu färben. Leicht lösliche Reaktion in Wasser für eine einfache und effiziente Reinigung.

Nettoyant pour jantes très efficace, sans acide et au pH équilibré (6 ~ 7pH) (sans danger pour toutes les roues, y compris l'aluminium / les chromes / anodisé et les alliages).

La poussière de frein et saleté de la route s'amalgament à la surface des jantes. La poussière de frein contient des niveaux élevés de fer et une fois amalgamée sur la jante, elle devient extrêmement difficile à dissoudre ou à éliminer sans l'utilisation de produits chimiques agressifs.

HIKARI IRON REMOVER se vaporise sous forme de liquide transparent. Lorsque le liquide nettoyant agit sur les particules ferreuses et la saleté, il commence à virer au violet / rouge. Réaction facilement soluble dans l'eau pour un nettoyage facile et efficace.

4 L. Behälter / Bidon à Fr. 85.-

20 L. Behälter / Bidon à Fr. 420.-



HIKARI RUST REMOVER

GEBRAUCHSFERTIGE FLÜSSIGKEIT LIQUIDE PRÊT À L'EMPLOI

Reiniger für losen Rost an der Karosserie

Nettoyant pour la rouille volante sur les carrosseries

4 L. Behälter / Bidon à Fr. 42.-

20 L. Behälter / Bidon à Fr. 220.-

**NEU !
NOUVEAU !**

**Chiffons microfibrés haut de gamme
Découpés au laser pour carrosserie
Lavables plusieurs fois**

400 GSM 40 X 40 cm



ab 50 Stk
Fr. 2.90 Stk



ab 100 Stk
Fr. 2.80 Stk

ab 200 Stk
Fr. 2.50 Stk

**Hochwertige Mikrofasertücher
Laser geschnitten für die Korrosserie
Mehrere Male waschbar**

400 GSM 40 X 40 cm



Oelpumpe PM2 - R = 3:1 Kurz
Pompe huile PM 2 - R = 3:1 courte

353120

Fr. 486.-

- Übersetzung 3:1
- Luftdruck min 3 bar - max 10 bar
- Förderleistung ca. 30 l/min (7 bar Luftdruck, freier Auslauf, Öl SAE 20 bei 20°C)
- Luftmotor Ø 50 mm, Kolbenhub Ø 100 mm
- Luftanschluss G 1/4" Innengewinde
- Druckseite G 3/4" Innengewinde, Saugseite G 3/4" Innengewinde

Oelpumpe PM 2 - R = 3:1 für Fässer 200 L.
Pompe huile PM 2 - R = 3:1 longue pour fûts de 200 L.

354120

Fr. 516.-

- Entrée d'air: 1/4" G femelle
 Sortie fluide: 1/2" G femelle
 Entrée fluide: 3/4" G femelle
 Pression d'air maxi / mini: 10/3 bar
 Débit libre maximum: 30 l/min à 7 bar
 Diamètre tube d'aspiration: 34 mm.

Avec bague de fixation 2" mâle réglable en hauteur

Andere verschiedene Modelle
 Différents autres modèles



Wandhalter zur Montage der Druckluftpumpe PM 2 und PM 4
 Support mural p. pompe PM 2 et PM 4

360102

Fr. 68.-

PIUSI SUZZARA BLUE DRUM – PUMPE / POMPE ADBLUE 230V

Edelstahl-Trägerplatte für Trommeln
 Elektrische Pumpe, 34 l / min, 230 Volt
 Automatische Pistole mit Zähler
 Förderschlauch 6 m.
 Saugrohr

Fr. 930.-

Plaque de support en acier inoxydable pour fûts
 Pompe électrique, 34 l/min, 230 volt
 Pistolet automatique avec compteur
 Tuyau de refoulement 6 m.
 Tuyau d'aspiration



SUZZARABLUE TROLL

32ltr Min (230v / 110v)

Fr. 1'491.-

Automatic nozzle
 SB325 meter



DE. Die Abgabeeinheit ist so konzipiert, dass sie leicht von einem 200 Lt Fass zum anderen versetzt werden kann. Zwecks minimaler Wartung wurde eine selbstansaugende Membranpumpe ohne dynamische Dichtung angebracht. Die Einheit verfügt über einen exakten Literzähler zur Anzeige der abgegebenen Menge und eine automatische Zapfpistole, die das Umfüllen erleichtert.

FR. Le groupe de distribution a été conçu pour être facilement enlevé d'un fût de 200 Lt. et déplacé sur un autre. Une pompe à membrane à amorçage automatique a été installée sans joint dynamique afin de réduire l'entretien. Le groupe est pourvu d'un compteur précis pour visualiser la quantité distribuée et d'un pistolet automatique qui simplifie les opérations de transvasement.

MANOMETRE LM-OG CND ÖL

MANOMÈTRE LM-OG CND HUILE

365534

Digitale Manometer Öl mit drehba Anschluss und Anti-Tropfmundstü Biegung 90°



Fr. 304.-

Manomètre huile digital avec raccord tournant et flexible anti-goutte, coudé à 90°

ELEKTONISCHE ZÄHLER FÜR ADBLUE, FROSTSCHUTZ UND SCHEIBENKLAR

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POUR ADBLUE, ANTIGEL ET LAVE-GLACES



Fr. 492.-

365575

Digitale Manometer 1/2"
Max. Durchfluss : 30 l/min.

Manomètre digital 1/2"
Débit max.: 30 l/min.



Ref. 95560

Ref. 95710

95560 115.-
Pneumatische Handpumpe für Öl und fast alle aggressiven Flüssigkeiten

Pompe de transfert huile, anti-gel, gazole, détergents
Convient pour fût et tonnelet
Modèle 950, canne plongeante, filtre sortie
Possibilité d'adaptateur en option

95710 22.-
Adapter für Kunststofffässer
Adaptateur pour fût plastique

Schraubenkompressoren – Compresseurs à vis



Model	Code	Air receiver l	Power		Air delivered			Max. pressure		Sound level dB(A)	Connection G	Weight		Dimensions L x W x H (cm)	Fr.
			kW	HP	L/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.			kg	Lbs		

GHIBLI 4.0-5.5 with electronic control unit

1 Floor mounted

GHIBLI 5.5-10	V91J092SHA572	–	5.5	7.5	650	39	22.9	10	145	64	1/2"	125	276	62 x 54 x 78	3'624.-
---------------	---------------	---	-----	-----	-----	----	------	----	-----	----	------	-----	-----	--------------	---------

2 Tank-mounted

GHIBLI 5.5-10-270	V91J092SHA572	270	5.5	7.5	650	39	22.9	10	145	64	1/2"	185	408	156 x 57 x 139	4'202.-
-------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	----	------	-----	-----	----------------	---------

3 Tank-mounted with dryer

GHIBLI 5.5-10-270 ES	V91J092SHA672	270	5.5	7.5	650	39	22.9	10	145	64	1/2"	215	474	156 x 57 x 139	5'322.-
----------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	----	------	-----	-----	----------------	---------



Model	Code	Air receiver l	Power		Air delivered			Max. pressure		Sound level dB(A)	Connection G	Weight		Dimensions L x W x H (cm)	Fr.
			kW	HP	L/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.			kg	Lbs		

STORM 8-11-15 with FS26TF screw unit

1 Floor mounted

STORM 8-10	V60NH92SHA772	–	7.5	10	1000	60	35.3	10	145	68	3/4"	185	407	82 x 68 x 98	4'250.-
STORM 11-10	V60NM92SHA772	–	11	15	1500	90	53	10	145	69	3/4"	200	440	82 x 68 x 98	4'543.-
STORM 15-10	V60NQ92SHA772	–	15	20	1850	111	65.3	10	145	70	3/4"	235	517	82 x 68 x 98	4'942.-

2 Tank-mounted

STORM 8-10-270	V91NH92SHA772	270	7.5	10	1000	60	35.3	10	145	68	3/4"	245	541	156 x 68 x 151	4'790.-
STORM 11-10-270	V91NM92SHA772	270	11	15	1500	90	53	10	145	69	3/4"	260	574	156 x 68 x 151	5'085.-
STORM 11-10-500	V83NM92SHA772	500	11	15	1500	90	53	10	145	69	3/4"	322	711	200 x 68 x 163	5'416.-
STORM 15-10-500	V83NQ92SHA772	500	15	20	1850	111	65.3	10	145	70	3/4"	357	788	200 x 68 x 163	5'815.-

3 Tank-mounted with dryer

STORM 8-10-270 ES	V91NH92SHA872	270	7.5	10	1000	60	35.3	10	145	68	3/4"	343	755	156 x 68 x 151	5'929.-
STORM 8-10-500 ES	V83NH92SHA872	500	7.5	10	1000	60	35.3	10	145	68	3/4"	375	825	200 x 68 x 163	6'289.-
STORM 11-10-500 ES	V83NM92SHA872	500	11	15	1500	90	53	10	145	69	3/4"	395	869	200 x 68 x 163	6'583.-
STORM 15-10-500 ES	V83NQ92SHA872	500	15	20	1850	111	65.3	10	145	70	3/4"	436	959	200 x 68 x 163	7'086.-